


★ラグ板へのリード線はんだ付け

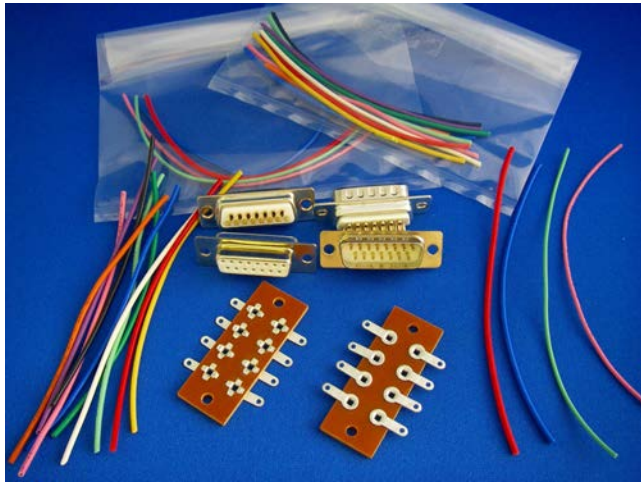

まずは部材の確認からです

セット内容 ※1セットで2組作れます

ラグ板用はこちら↓

- ラグ板 2枚
- ラグ板用リード線
 - AWG26 ピンク・黄緑 各2本
 - AWG20 赤・青 各2本
- Dsub コネクタ
 - オス・メス 各2個
- Dsub コネクタ用リード線 20本
 - AWG22 黒・白・青・紫・緑・薄緑・黄・橙・桃・赤 各2本

コネクタ用・ラグ板用の2種類の部材が入っています。どちらの部材を使うかは教材のセット内容をしっかり確認してね



推奨手順


- 1 : リード線の被覆をワイヤーストリッパで剥く (3~4cm)
- 2 : ラグ端子にリード線をカラゲル
- 3 : ラグ端子のはんだ付け

ここがpoint!

カラゲ処理がキチンと出来ていると次の工程が楽に進むよ!




※配線間違いは致命欠陥です! 落ち着いてしっかり確認してください

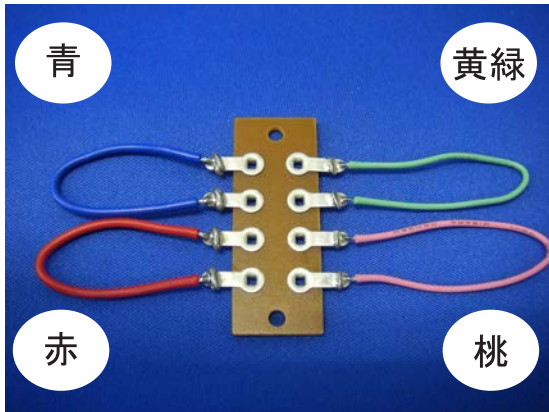

完成予定写真です

はんだ付けの状態

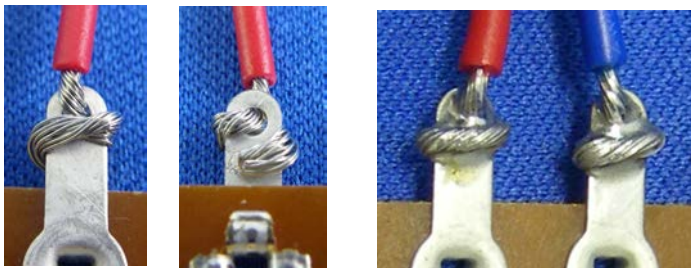


- ラグ端子にリード線をカラゲル
- 穴に通して1周以上巻きつける
- 余分な芯線はニッパーでカットする
- はんだ量が多くなりすぎないように注意する
- はんだは線すじが見える状態で



もっと詳しく知りたい方は…
検定実技内容が詳しく動画で説明されているDVD【はんだ付け検定 実技編】
¥10500 是非ご利用下さい

完成品

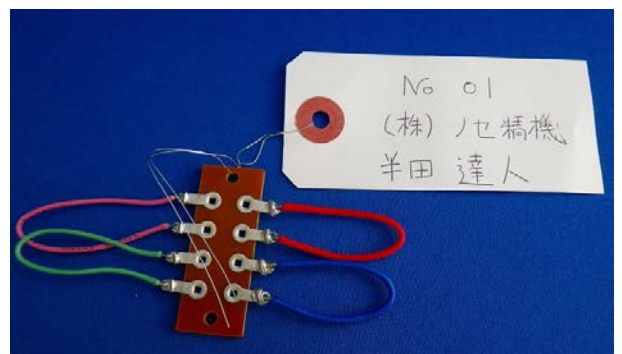

完成品に付属の白札に 受験 No, 団体名、氏名を記入したものを取り付け、2つの中で出来のよい方を提出してください

※2つとも提出する必要はありません



完成品送付先

特定非営利活動法人日本はんだ付け協会

〒527-0174

滋賀県東近江市大萩町 271 番地

TEL 0749-20-2306 FAX 0749-46-1133